


Усиленный грейфер для лесоматериалов служит для работы в тяжёлых условиях, а также идеально подходит для использования с наклонным ротатором на универсальном быстростъёмном соединении. Усиленный грейфер подходит для тяжелых лесных работ, сортировки отходов, погрузки или транспортировки труб и круглых лесоматериалов, обращении с промышленным сырьём.

- В укрепленной конструкции используется более плотный материал с дополнительными креплениями — это хорошо известная своим качеством шведская высокопрочная сталь SSAB Strenx 650 Mc, Strenx 700 Mc. Благодаря применению этих материалов мы достигли наибольшей возможной надежности грейферов при лёгком весе. Легкий грейфер меньше влияет на общий износ экскаватора или форвардера.
- У грейферов есть дополнительные монтажные точки, позволяющие использовать все известные типы креплений. Адаптеры крепятся винтами, поэтому их можно менять и использовать на разных экскаваторах и лесозаготовительном оборудовании.
- За исключением DGE12 и DGE20, все остальные модели имеют 2 реактивных штанги для стабильной и симметричной работы грейфера и равномерного распределения нагрузки на цилиндр, что снижает износ и повышает долговечность грейфера.
- Используются чугунные втулки, которые при надлежащей эксплуатации способствуют значительному увеличению срока службы. Втулки можно менять.
- Короткий рабочий ход цилиндра обеспечивает быструю работу грейфера — раскрытие и закрытие.

МОДЕЛЬ		DGE12	DGE20	DGE25	DGE28	DGE35	DGE42
A	ВЫСОТА В РАСКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм	495	550	620	745	845
B	МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ	мм	1000	1250	1400	1435	1820
C	ВЫСОТА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм	350	425	480	530	610
D	МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЗАХВАТА	мм	57	73	90	105	125
E	ДЛИНА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм	545	645	730	810	930
F	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ЗАХВАТА	м²	0.14	0.2	0.25	0.28	0.35
G	ШИРИНА ЗОНЫ ЗАХВАТА	мм	264	325	405	420	485
H	ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА	мм	264	335	410	430	495
ВЕС		кг	56	88	145	195	275
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА		кг	1500	2000	3500	3500	5000
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		бар	200	250	250	250	250
УСИЛИЕ НА ЦИЛИНДР		кН	35.3	71.6	115.5	115.5	146.2
СИЛА СЖАТИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ		кН	7	12.1	19.3	19.2	25.4
ВРЕМЯ РАСКРЫВАНИЯ 70 Л/МИН		с	0.16	0.28	0.62	0.5	0.8
ВРЕМЯ ЗАКРЫВАНИЯ 70 Л/МИН		с	0.24	0.48	0.83	0.9	1.3
КОД ЗАКАЗА			DGE12	DGE20	DGE25	DGE28	DGE35
						DGE42	

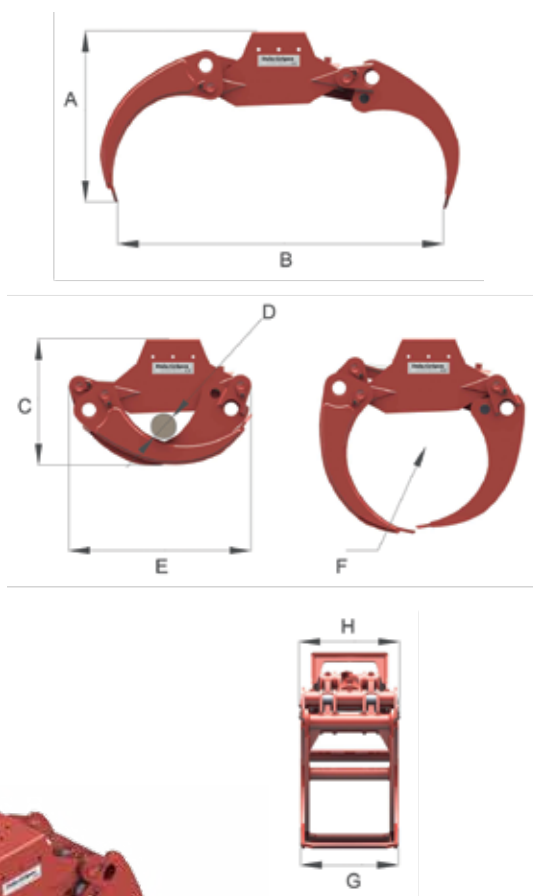

* Примечание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93