



Мощные и прочные, в то же время быстрые и многофункциональные, подходят для погрузки камня, металлолома и других видов отходов. Клешни, дополнительно усиленные сталью Hardox 450, являются залогом долговечности.

- У грейферов есть дополнительные монтажные точки, позволяющие использовать все известные типы креплений. Адаптеры крепятся винтами, поэтому их можно менять и использовать на разных экскаваторах и лесозаготовительном оборудовании. Можно использоваться совместно с ротатором и работать как на шарнирном подвесе в вертикальном положении, так и на жёстком креплении.
- 2 реактивных штанги снижают износ грейфера, так как обеспечивают симметричное распределение нагрузки на цилиндр.
- Используются чугунные втулки, которые при надлежащей эксплуатации способствуют значительному увеличению срока службы. Втулки можно менять.
- Короткий рабочий ход цилиндра обеспечивает быструю работу грейфера — раскрытие и закрытие.
- Ножи в нижней части клешней, изготовленные из стали Hardox 450, могут использоваться с двух сторон; если одна сторона изношена, переверните нож, и работайте с новыми плоскостями.

МОДЕЛЬ			DGS12	DGS20	DGS25	DGS28	DGS35	DGS39	DGS42
A	ВЫСОТА В РАСКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм	430	470	530	625	730	925	1140
B	МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ	мм	835	1225	1440	1545	1765	1890	2355
C	ВЫСОТА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм	452	610	715	800	910	1040	1280
E	ДЛИНА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм	552	640	740	825	945	1125	1400
F	ШИРИНА ЗОНЫ ЗАХВАТА	мм	322	395	432	530	780	780	1080
H	ШИРИНА СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА	мм	375	390	470	530	610	762	955
I1	ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА	мм	237	335	410	460	555	660	825
I2	ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА ПРИ РАСКРЫТИИ НА 1 М	мм	-	325	430	500	635	755	950
I3	ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА НА ПОЛНОМ РАСКРЫТИИ	мм	221	210	235	300	385	555	700
ВЕС		кг	62	113	175	275	455	650	1025
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА		кг	1500	3000	3500	3500	5000	5000	5000
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		бар	200	250	250	350	350	350	350
УСИЛИЕ НА ЦИЛИНДР		кН	35	78	116	175	222	275	332
СИЛА СЖАТИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ		кН	6.70	11	18	22.5	28	35	42
ВРЕМЯ РАСКРЫВАНИЯ 70 Л/МИН		с	0.16	0.28	0.60	0.45	0.8	1	1.6
ВРЕМЯ ЗАКРЫВАНИЯ 70 Л/МИН		с	0.24	0.48	0.83	0.9	1.3	1.6	2.3
КОД ЗАКАЗА			DGS12	DGS20	DGS25	DGS28	DGS35	DGS39	DGS42

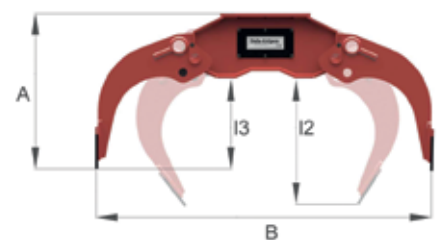

* Примечание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации.



DGS12 / 20 / 25 / 28

DGS35

DGS39

DGS42

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93