
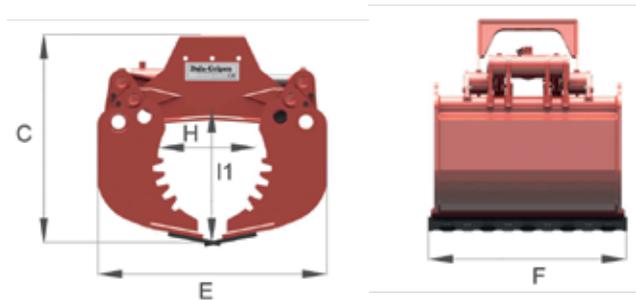


Мультигрейфер подходит для сортировки отходов, погрузки или перемещения труб и крупных лесоматериалов. Мультигрейфер легко адаптируется к ситуации, отпадает необходимость менять машину — захватывайте, загружайте и даже копайте, если вам это нужно — одним инструментом.

- В основном, используется в качестве сортировочного грейфера. Благодаря специально разработанным ножам, изготовленным из стали Hardox 450, где одна сторона гладкая, а другая — рифлёная, вы можете максимально предотвращать повреждение почвы, переворачивая ножи при копании.
- Специальные клешни с рифлёной стороной ножей удерживают материал и уменьшают скольжение.
- Со съёмными боковинами грейфер превращается в ковш, им можно грузить сыпучий материал. Отлично подходит для песка, гравия, гальки и т. д.
- У грейферов есть дополнительные монтажные точки, позволяющие использовать все известные типы креплений. Адаптеры крепятся винтами, поэтому их можно менять и использовать на разных экскаваторах и лесозаготовительном оборудовании. Можно использоваться совместно с ротатором на шарнирном подвесе в вертикальном положении.
- 2 реактивных штанги для стабильной и симметричной работы грейфера и равномерного распределения нагрузки на цилиндр снижают износ и повышают долговечность грейфера.
- Используются чугунные втулки, которые при надлежащей эксплуатации способствуют значительному увеличению срока службы. Втулки можно менять. (кроме модели DGM20, она снабжена бронзовыми втулками)
- Короткий рабочий ход цилиндра обеспечивает быструю работу грейфера — раскрытие и закрытие.

МОДЕЛЬ		DGM20	DGM28
A	ВЫСОТА В РАСКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм 470	мм 625
B	МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ	мм 1225	мм 1545
C	ВЫСОТА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм 610	мм 800
E	ДЛИНА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм 685	мм 860
F	ШИРИНА ЗОНЫ ЗАХВАТА	мм 590	мм 740
H	ШИРИНА СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА	мм 360	мм 370
I1	ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА	мм 320	мм 455
I2	ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА ПРИ РАСКРЫТИИ НА 1 М	мм 325	мм 500
I3	ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА НА ПОЛНОМ РАСКРЫТИИ	мм 210	мм 300
ВМЕСТИМОСТЬ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ		л 120	л 200
ВЕС		кг 136	кг 308
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА		кг 3000	кг 3500
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ		бар 250	бар 350
УСИЛИЕ НА ЦИЛИНДР		кН 77.8	кН 175
СИЛА СЖАТИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ		кН 10.8	кН 22.5
ВРЕМЯ РАСКРЫВАНИЯ 70 Л/МИН		с 0.28	с 0.7
ВРЕМЯ ЗАКРЫВАНИЯ 70 Л/МИН		с 0.48	с 0.9
КОД ЗАКАЗА		DGM20	DGM28

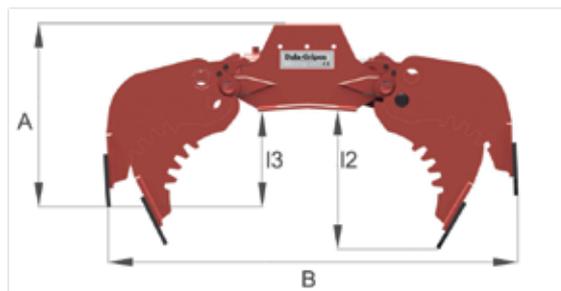

* Примечание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации.



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93