


Грейферы для круглых лесоматериалов, быстрые и надёжные. Всё, что нужно для легкой и эффективной погрузки и выгрузки лесоматериалов. Отлаженные характеристики и скорость раскрытия обеспечивают высококачественные погрузочно-разгрузочные операции.

- Стандартная конструкция грейфера. Используемые материалы — это хорошо известное качество SSAB Weldox 700, Strenx 650 Mc, Strenx 700 Mc; с этими материалами мы добились более высокой прочности и минимально возможного веса грейферов. Более легкий вес грейфера создает меньше износа экскаватору или форвардеру.
- Все соединения соответствуют стандартам производителей по расположению креплений ротаторов.
- За исключением DG8, DG14 и DG20 все модели имеют 2 реактивных штанги для стабильной и симметричной работы грейфера и равномерного распределения нагрузки на цилиндр, что снижает износ и повышает долговечность грейфера.
- Используются чугунные втулки, которые при надлежащей эксплуатации способствуют значительному увеличению срока службы. Втулки можно менять. (кроме модели DG20-1, она снабжена бронзовыми втулками)
- Короткий рабочий ход цилиндра обеспечивает быструю работу грейфера — раскрытие и закрытие.

МОДЕЛЬ			DG8	DG12	DG14	DG20-1	DG20-2	DG25	DG26	DG28	DG29**	DG35	DG36**
A	ВЫСОТА В РАСКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм	405	503	495	605	550	615	655	735	695	760	735
B	МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ	мм	865	1080	1000	1205	1250	1400	1350	1435	1560	1820	1730
C	ВЫСОТА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм	325	355	350	405	415	475	500	520	550	600	570
D	МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ЗАХВАТА	мм	60	50	57	50	73	90	100	105	110	125	120
E	ДЛИНА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ	мм	450	615	545	700	645	730	800	810	830	930	890
F	ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ЗАХВАТА	м²	0.08	0.12	0.14	0.2	0.2	0.25	0.26	0.28	0.29	0.35	0.36
G	ШИРИНА ЗОНЫ ЗАХВАТА	мм	220	200	260	310	280	375	353	420	420	485	472
H	ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА	мм	220	270	260	400	295	390	440	430	488	495	540
ВЕС			кг	25	46	45	77	68	125	122	170	240	280
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА			кг	350	550	1200	1000	2000	3500	1500	3500	5000	5000
МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ			бар	180	200	200	250	250	250	250	250	250	250
УСИЛИЕ НА ЦИЛИНДР			кН	35.3	35.2	35.3	72	71.6	115.5	115.5	115.5	146.2	146.2
СИЛА СЖАТИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ			кН	6.3	8.9	7	15	12.1	19.3	27.3	19.2	25.4	17.1
ВРЕМЯ РАСКРЫВАНИЯ 70 Л/МИН			с	0.14	0.19	0.16	0.44	0.28	0.62	0.6	0.5	0.9	0.8
ВРЕМЯ ЗАКРЫВАНИЯ 70 Л/МИН			с	0.2	0.3	0.24	0.66	0.46	0.83	0.98	0.9	1.5	1.3
КОД ЗАКАЗА			DG8	DG12	DG14	DG20-1	DG20-2	DG25	DG26	DG28	DG29	DG35	DG36

* Примечание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации.

** С расширительными штифтами.

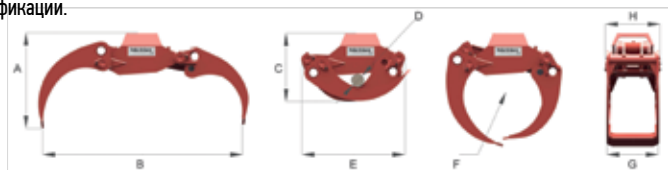

DG8 / 14 / 20 - 2

DG12 / 20 - 1 / 26

DG25 - 35

DG29 / 36

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пenza (8412)22-31-16
Казакстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3482)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93